



Pressa verticale
idraulica

5 S-K

5 t di spinta
pressa idraulica compatta
multiplicabile



DIXI 4 S

Spinta 4 t

Peso balla 30-50 kg



DIXI 18 S

Spinta 18 t

Peso balla 140-220 kg



ORMIC 5 S-K

Il modello base della pressa idraulica DIXI 5 S-K nasce a camera singola ma può essere fornita con più camere di compattazione. Il piano pressante scorre facilmente sulla camera scelta. Materiali di scarto quali carta cartone e plastica possono essere compattati separatamente dopo la cernita per un riciclaggio economico ed efficiente.

- Semplice utilizzo - alto livello di sicurezza
- Ciclo di compattazione rapido - ritorno automatico del piano pressante - rumorosità minima
- Ventagli di trattenimento impediscono il ritorno di materiali elastici
- Indicatore visivo di massima altezza palla raggiunta
- Legatura semplice e con minimo sforzo
- Una leggera forma a V facilita l'estrazione della palla
- Robusta, compatta, minima manutenzione




Carrellino per estrazione e movimentazione delle balle


Modello DIXI		5 S-K
Motore	kW	1,5
Voltaggio	V/Hz	230/50 400/50
Spinta max	t	5
Ciclo di pressata	s	14
Tempo di compattazione	s	9
Apertura L x H	mm	680 x 390
Altezza apertura da terra	mm	870
Apertura dall'alto L x H*	mm	650 x 470
Altezza apertura da terra	mm	1.380
Dimensioni palla L x H x P ca.	mm	700 x 550 x 700
Peso palla** max.	kg	40-60
Larghezza totale	mm	860
Profondità totale	mm	1.000
Altezza totale	mm	1.770
Peso	kg	550

Optionals:

- supporto per lo schiacciamento delle latte
- carrellino per estrazione e movimentazione balle
- camere multiple

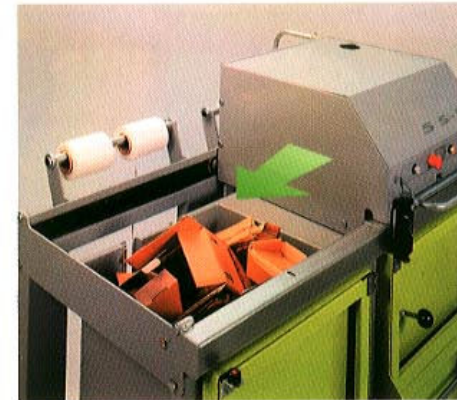

Camere multiple (optional)

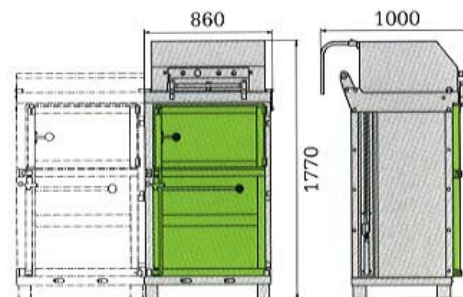

DIXI 5 S-K
Collegabile
a qualsiasi
presa
220/380 V

* solo con camere multiple

** variabile secondo il tipo di materiale imballato
Dati e figure non sono impegnativi.

